


Graving i vei, gang- sykkelvei og fortau

Før gravearbeidene starter skal asfaltdekker skjæres minimum 0,3 meter utenfor prosjektert topp grøftekant, slik at asfaltdekket ikke undergraves og skades. Prinsipp er vist i figuren under. Søker/entreprenør har ansvar for at grøfteprofilen utformes slik at ras unngås og hensynet til arbeidssikring ivaretas. Dette gjelder også sikkerheten for alle trafikanter ved gravestedet. Ved graving inntil kummer skal disse alltid frigraves for å sikre at det ikke oppstår hulrom rundt kummen og at asfaltskjøter ikke berører kummen. Ved graving nærmere kantstein enn 30 cm, skal kantsteinen tas opp og settes på nytt. Granittkantstein kan som hovedregel brukes om igjen, mens betongkantstein ikke tillates brukt om igjen.

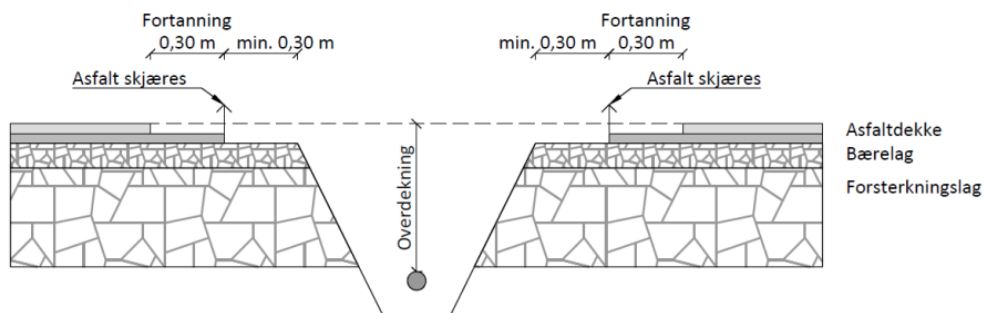

Prinsippene for dekkelegging etter gravearbeider er skissert i figuren under.

Ved graving i fortau og gang-/sykkelveg, skal det alltid nyasfalteres i full bredde, se eksempel i skissen under. Dersom det finnes en gammel asfaltskjøt nærmere graveområdet enn 5 meter, skal ny asfalt legges fram til denne skjøten.

